




ECO BUILDING GROUP

NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN NUESTROS BLOQUES MÁS NUEVOS

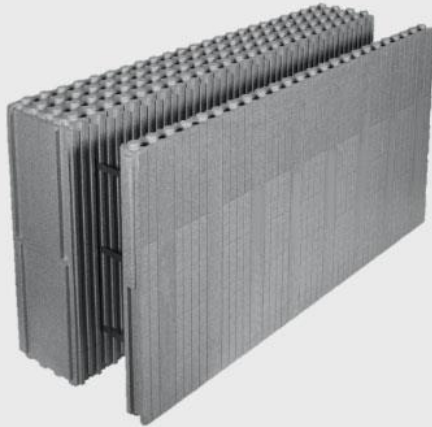


BLOQUE ESTANDAR

Longitud	1200 mm
Altura	600 mm
Espesor	400 mm
Aislamiento exterior	200 mm
Muro de hormigon	150 mm
Aislamiento interior	50 mm
Valor R	8,31 m ² K/W
Valor U	0,12 W/m ² K

ESQUINA EXTERIOR

Longitud lado largo	900 mm
Longitud lado corto	600 mm
Altura	600 mm
Espesor	400 mm
Aislamiento exterior	200 mm
Muro de hormigon	150 mm
Aislamiento interior	50 mm
Valor R	8,31 m ² K/W
Valor U	0,12 W/m ² K

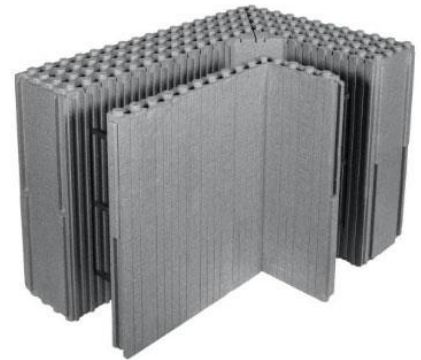

ECO BUILDING GROUP
Main office

: info@ecobuilding.group
: Avda Ricardo Soriano 12, Planta 2 Oficina 1, 29601 Marbella/Spain
+34 952 76 40 00 +34 604 41 54 58



ECOBUILDING
we make your world GREEN again

ECO BUILDING GROUP




ESQUINA INTERIOR

Longitud lado largo	1000 mm
Longitud lado corto	400 mm
Altura	600 mm
Espesor	400 mm
Aislamiento exterior	200 mm
Muro de hormigon	150 mm
Aislamiento interior	50 mm
Valor R	8,31 m ² K/W
Valor U	0,12 W/m ² K

PIEZA DE SELLADO

Se utiliza para sellar aberturas en ventanas y puertas de cierre.
Esto evita puentes termicos.

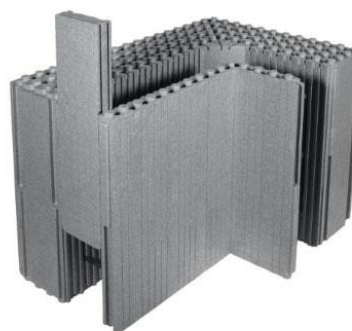

DINTEL

Se utiliza para sellar aberturas en ventanas y puertas de cierre.
Esto evita puentes termicos.

ECO BUILDING GROUP
Main office

: info@ecobuilding.group
: Avda Ricardo Soriano 12, Planta 2 Oficina 1, 29601 Marbella/Spain
+34 952 76 40 00 +34 604 41 54 58